

## Тензодатчик CLCB-ASS30t




### Описание

**Тензодатчик CLCB-ASS 30t колонного типа.**

Датчики применяются для производства или модернизации весов, весовых дозаторов и других весовых устройств в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Изготовлены из нержавеющей стали, полностью пыле- и влагозащищены, устойчивы к щелочной и кислотной среде. Имеют высокую степень защиты. Максимальная нагрузка на один датчик 30 тонн.

Возможно подключение как по 4 х-, так и 6 ти-проводной схеме.

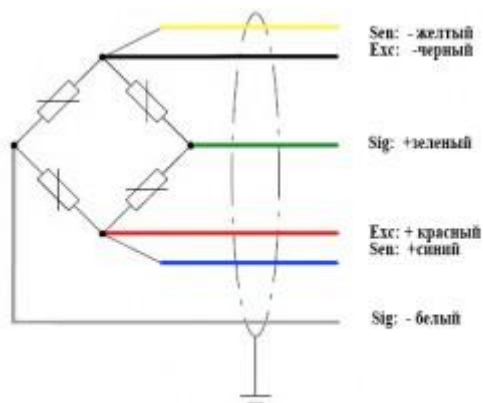

**Технические характеристики:**

Номинальная нагрузка (E <sub>max</sub> )	30 т
Номинальная чувствительность (РКП)	2,00±0,005 мВ/В
Класс точности	C3 (OIML R60 C1-C5)
Общая ошибка	±0,03% E <sub>max</sub>
Баланс ноля	±1%
Температурное отклонение чувствительности	±0,02%/10°C
Температурное отклонение ноля	±0,02%/10°C
Входное сопротивление	1150±50Ω
Выходное сопротивление	1003±3Ω
Сопротивление изоляции	>5000MΩ
Диапазон термокомпенсации	-30...+70°C
Рабочих диапазон температур	-30...+70°C
Предельно допустимая нагрузка	150% E <sub>max</sub>

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Сенсорный блок (тензодатчик) CLCB-ASS30t с проводом - 1 шт
2. Сертификат калибровочный – 1 шт

Тензодатчик упакован в коробке с пенопластом.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКА

