UDA Load cell

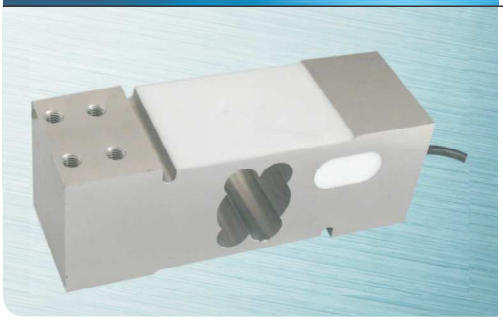

OIML

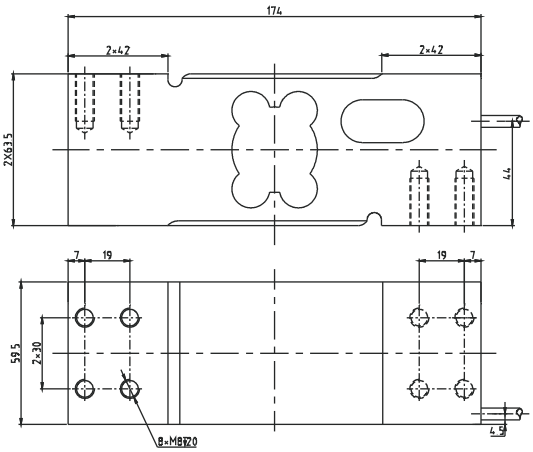

台秤、各种压式测力装置
Platform scale,all kinds of compression testing devices

TECHNICAL PARAMETER| 4Wires:Exc+(红,Red);Exc-(黑,Black);Sig+(绿,Green);Sig-(白,White)

额定载荷Rated load	50,60,75,100,150,200,250,300,	绝缘电阻Insulation resistance	≥2000 MΩ
	350,500,600,635,750,800,1000kg	额定温度 Nominal Temp Range	–10~+40℃
精度等级 Accuracy class	C3	工作温度范围Service Temp Range	–20~+60℃
灵敏度Sensitivity	2.0 ± 0.2mV/V	安全负载Safe load limit	150%F.S
线性误差 Non–linearity	± 0.02%F.S	破坏负载Breaking load	200%F.S
滞后误差 Hysteresis error	± 0.02%F.S	额定激励电压Nominal of range excitation	10~12V DC
蠕变（30分钟）Creep(30min)	± 0.02%F.S	密封等级Protection Class	IP65
零点温度影响TC ZERO	± 0.02%F.S/10℃	材料Material	铝合金 Aluminium
灵敏度温度影响TC SPAN	± 0.02%F.S/10℃	电缆Cable	Length:1.8m
输入阻抗Input resistance	404 ± 15Ω	推荐最大安装台面Max.platform size	600X600mm
输出阻抗Output resistance	350 ± 3Ω		

Keli Sensing Technology (Ningbo)